


3M 3400 Overhead Projector met extra hoge lichtopbrengst.

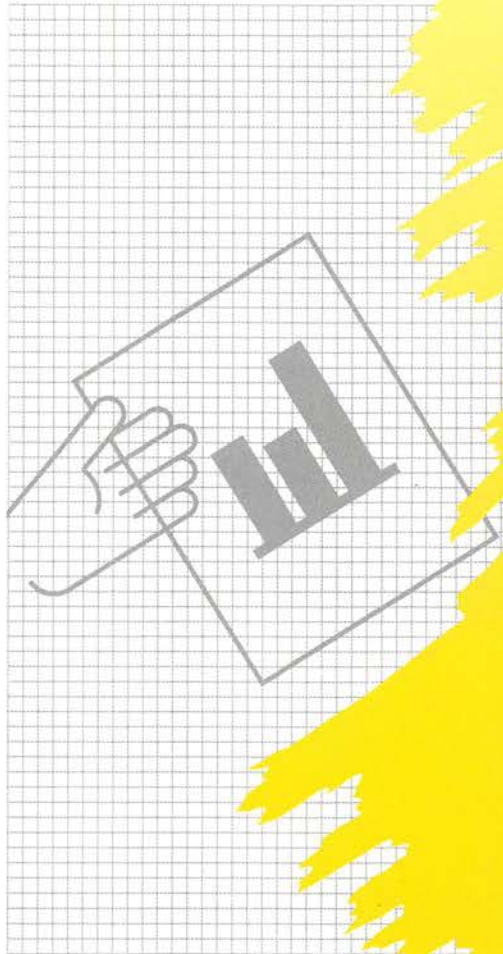


Met de introductie van de "full color" liquid crystal projectiepanelen, die u in staat stellen de gegevens uit uw computer kleurrijk te projecteren, ontstond de behoefte aan een standaard overhead projector met extra hoge lichtopbrengst.

De 3400 overhead projector van 3M is precies wat u nodig heeft om uw computerpresentaties de meeste impact en effectiviteit mee te geven. De driedelige lens heeft een brandpuntsafstand van 315 mm. In combinatie met de hoge lichtopbrengst van circa 3700 lumen krijgt u hierdoor een projectiebeeld met uitstekend contrast, scherpte en uniformiteit zonder enige verkleuring. Juist vanwege de extra hoge lichtopbrengst is deze projector bij uitstek geschikt voor gebruik in combinatie

met kleuren projectiepanelen. Daarmee levert de 3400 overhead projector uitstekende prestaties tijdens conferenties en presentaties in grote vergaderruimten. Ook op grote afstand blijven uw beelden helder en scherp, en behouden daarmee hun volledige impact. De overhead projector is standaard voorzien van een lampwisselaar inclusief twee projectielampen. De 3M 3400 is een buitengewoon krachtige overhead projector die speciaal ontworpen is voor gebruik in combinatie met kleuren liquid crystal projectiepanelen. U verzekert zich met de 3400 van presentaties die zowel voor als achter in de vergaderruimte professioneel en effectief zullen overkomen.

The 3M logo, consisting of the letters "3M" in a bold, red, sans-serif font.

3M Overhead Projector Model 3400

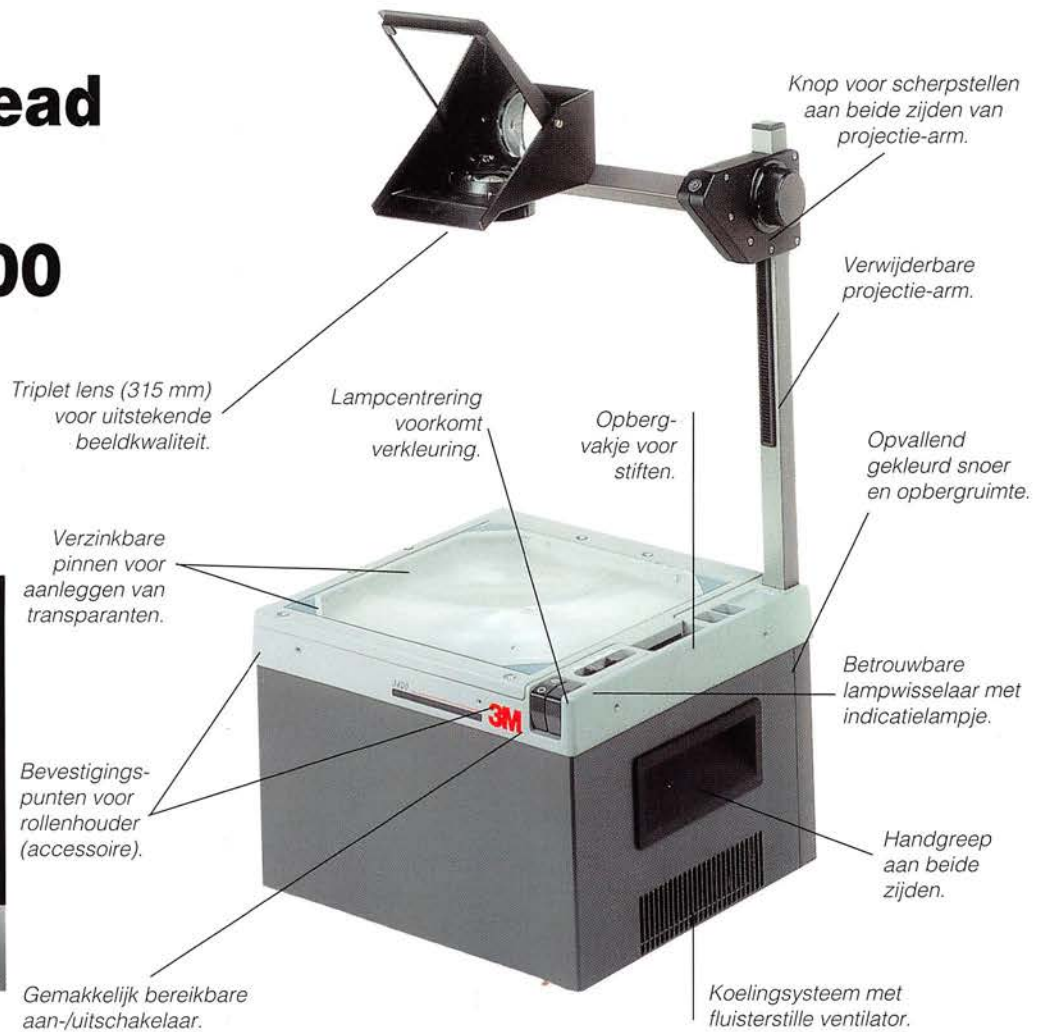

Specificaties

Betrouwbare lampwisselaar.

Optisch

Driedelige lens: 315 mm.
Lichtopbrengst: circa 3700 lumen.
Projectieoppervlak: 285 x 285.

Electrisch

Halogeen lamp 36V/400W.
Veiligheidsthermostaat tegen oververhitting.
Zekering.
Veiligheidsschakelaar: stroomtoevoer stopt zodra de projector wordt geopend.

Afmetingen

Breedte : 390 mm.
Diepte : 365 mm.
Hoogte (inclusief kop): 685 mm.
Gewicht : 14 kg.

Accessoires

Rollenhouder.

In deze houder kan schrijffilm op rol aangebracht worden. Deze kan op twee manieren aangebracht worden: voor gebruik links/rechts of voor/achter.

Condensorlens met IR-filter

De speciale condensorlens voor de lamp is voorzien van een infrarood filter, die de temperatuur van het projectie- oppervlak laag houdt. Ideale condities voor een L.C.D.(projectiepaneel).

Innovation working for you™

3M Nederland B.V.
Afdeling Visual Systems
Postbus 193, 2300 AD Leiden
Telefoon (071) 450 337

3M