


3M

9200 Overhead Projector



Briljant in beeld

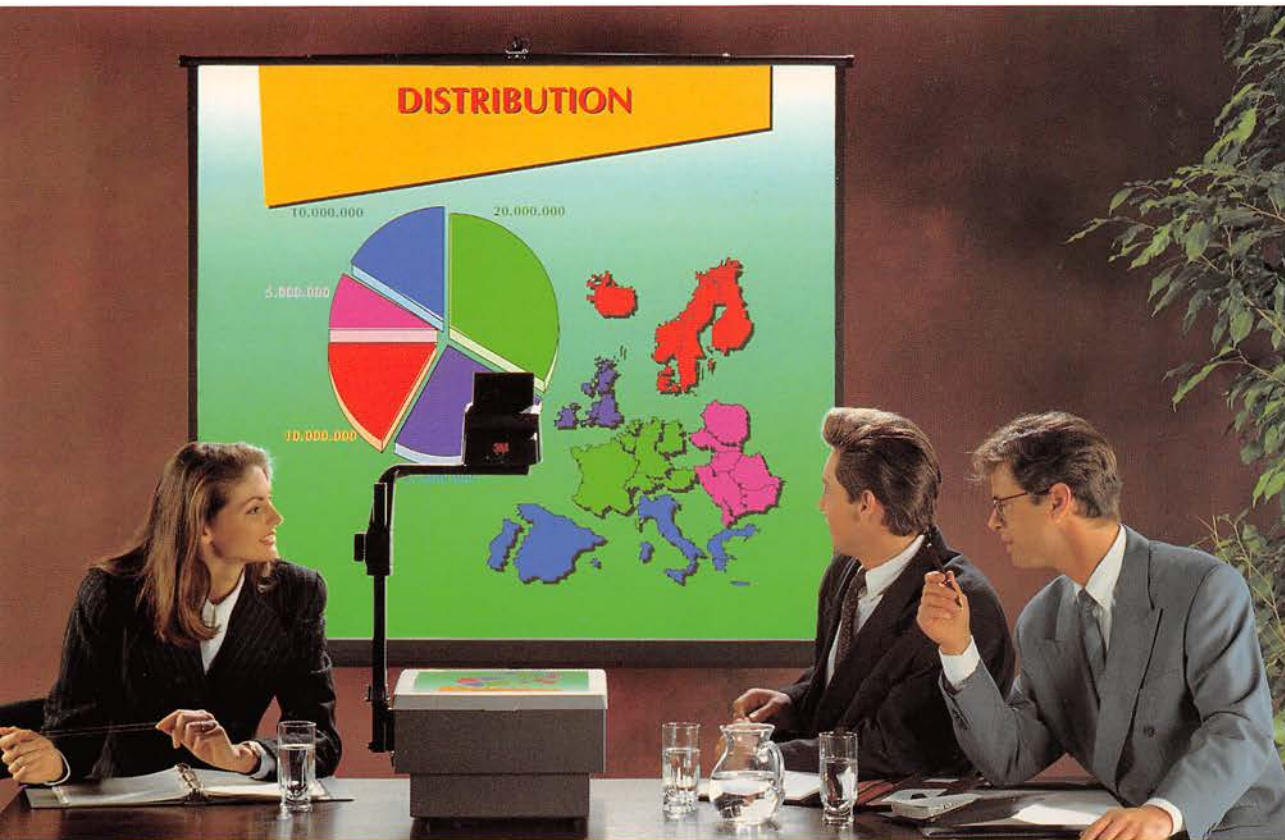

9200 Overhead Projector



Of het nu gaat om directievergaderingen, conferenties of trainingen: de 3M 9200 Overhead Projector brengt uw transparanten, computer- of videobeelden tot leven.

Met zijn lichtopbrengst van 2300 lumen en de gelijkmatige lichtverdeling is de 9200 van 3M bij uitstek geschikt voor gebruik in combinatie met liquid crystal projectiepanelen (LCD's). Elk detail van uw beelden komt briljant tot zijn recht, want het open driedelige lenzenstelsel projecteert uw beelden in hoge resolutie.

De 3M 9200 Overhead Projector is voorzien van een aantal kenmerken die het gebruiks- en bedieningsgemak voor u als presentator als uitgangspunt hebben. Bijvoorbeeld de ingebouwde lampcentrering: bij elke projectie-afstand kunt u eventuele verkleuring in de hoeken corrigeren. Eén maal scherpstellen is voldoende, want dankzij het 3M scherpstellingsmechanisme met rail en tandwiel blijft het geprojecteerde beeld haarscherp.

Als de lamp kapot gaat hoeft u uw presentatie niet te onderbreken, want met behulp van de lampwisselaar is de 2e lamp in een handomdraai beschikbaar.

De discrete, eigentijdse vormgeving van de 3M 9200 is volledig berekend op intensief gebruik. De neerklapbare projectie-arm met vergrendeling maakt eenvoudig transport en opbergen van de 9200 mogelijk, waarbij zijn gewicht van nauwelijks 10.8 kg geen probleem vormt.

Deze specifieke kenmerken, samen met de eigentijdse vormgeving maken de 3M 9200 Overhead Projector tot de ideale overhead projector voor elke presentator.

9200 BIJZONDERE KENMERKEN

Lichtopbrengst 2300 lumen

Extra hoge lichtopbrengst voor kristalheldere projectie van kleuren transparanten of computerbeelden met projectiepanelen

Open, driedelig lenzenstelsel met een brandpuntsafstand van 330 mm

Optimale helderheid en beeldscherpte

Ingebouwde lampwisselaar voor ononderbroken presentaties als de lamp kapot gaat.

Inclusief 2 lampen.

Neerklapbare projectie-arm met vergrendeling

Voor gemakkelijk opbergen en veilig transport.

Discrete, eigentijdse vormgeving

Niet de projector, maar de presentator en zijn presentatie staan centraal.

Lichtverdeling van rand tot rand

Gelijkmatige verdeling van het licht zorgt voor optimaal beeldcontrast.

Koel werkoppervlak Fluisterstille koeling

Ingebouwde lampcentrering

Garandeert een helder wit scherm zonder randverkleuring bij elke projectie-afstand.

Duurzame projectie-arm uit gegoten zink

Bestand tegen intensief gebruik, maar licht in gewicht.

Scherpstellingsmechanisme met rail en tandwiel

Stevig, soepel werkend mechanisme voor eenvoudige en stabiele scherps-telling.

Specificaties

Lampwisselaar: ja
(levering inclusief 2 lampen)

Optiek

Open, driedelig lenzenstelsel, brandpuntsafstand 330 mm,
lichtopbrengst ca. 2300 lumen
Projectieplaat: 285 x 285 mm.

Lamp

Type: FNT 24V/275W

Materiële kenmerken

Breedte: 361 mm
Diepte: 419 mm
Hoogte: 711 mm
Gewicht: 10.8 kg
Geluidsniveau ventilator: 39 dB

Electrische kenmerken

Voltage: 230/240V, 50 Hz
Lengte snoer: 4.5 meter
Electrische veiligheid: TUV/GS, NEMCO

Accessoires

Rollenhouder

De gesloten rollenhouder, — een uniek ontwerp van 3M —, is gemakkelijk te bedienen en heeft een opbergruimte voor een reservevol.

Stevige transportkap

Stofhoes

Het complete presentatiesysteem van 3M

Van computer graphics films tot liquid crystal projectiepanelen, 3M heeft de hedendaagse producten en het jarenlange vakmanschap om uw presentaties tot een succes te maken.

- 3M Computer Graphics films: voor al uw (kleuren)printers heeft 3M het juiste type transparant.
- 3M Flip Frames™: voor omkadering, bescherming en archivering van uw transparanten.
- 3M Projectiepanelen: een uitgebreid assortiment voor dynamische presentaties met uw PC en/of video.



3M Nederland B.V.
Afdeling Visual Systems
Postbus 193
2300 AD Leiden
Telefoon: 071-450 337