


T3100SX

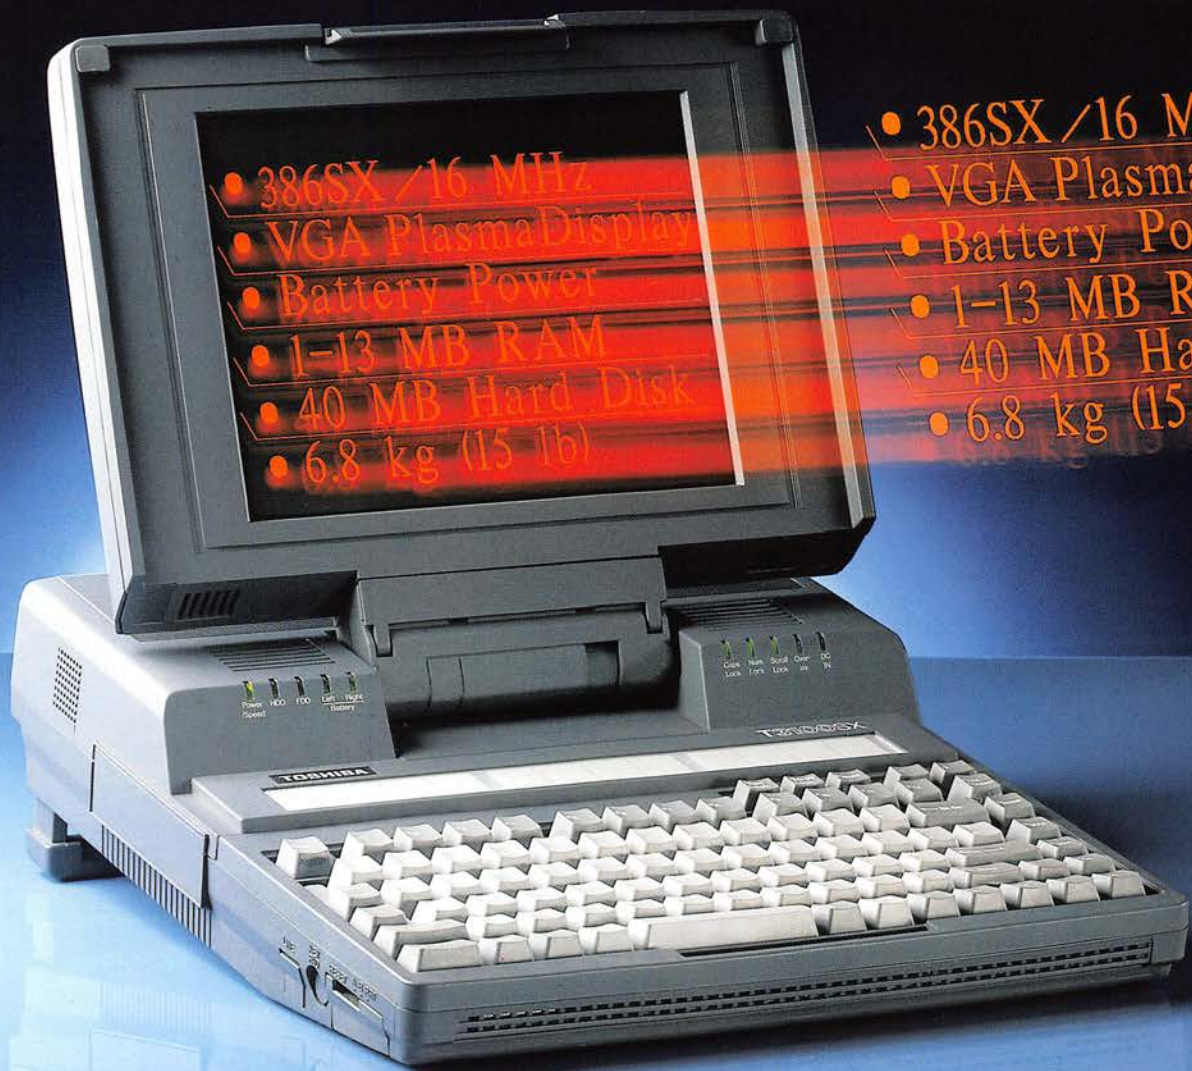

- 386SX /16 MHz
- VGA PlasmaDisplay
- Battery Power
- 1-13 MB RAM
- 40 MB Hard Disk
- 6.8 kg (15 lb)

- 386SX /16 MHz
- VGA PlasmaDisplay
- Battery Power
- 1-13 MB RAM
- 40 MB Hard Disk
- 6.8 kg (15 lb)

- 6.8 kg (15 lb)
- 40 MB Hard Disk
- 1-13 MB RAM
- BATTERY POWER

- 6.8 kg (15 lb)
- 40 MB Hard Disk
- 1-13 MB RAM
- BATTERY POWER

TOSHIBA

T3100SX

De Toshiba T3100SX is een volwaardige bureaucomputer. Gebaseerd op 386SX™-architectuur. Met een snelle 40MB harde schijf en een VGA-plasmascherm. En dit alles in een batterij-gevoede computer ter grootte van een kantoor koffertje. Een computer voor veeleisende professionals die hun verouderde kantoor machine willen vervangen door een moderne portable. De T3100SX van Toshiba. Het summum aan mobiliteit, veelzijdigheid en efficiëntie.

Draagbaar ontwerp

De T3100SX kunt u werkelijk overal aan het werk zetten. Deze machine heeft dezelfde vormgeving als de Toshiba T3100e, maar werkt met een hogere kloksnelheid, heeft een nog betere leesbaarheid van het scherm en is niet meer afhankelijk van het lichtnet. Omdat de T3100SX op batterijen werkt, kunt u dit model gebruiken op plaatsen waar een bureaucomputer niet inzetbaar is en waar toch dezelfde prestaties worden verlangd. De twee batterijen zijn oplaadbaar en kunnen worden verwisseld, zodat u altijd extra batterijen kunt meenemen. De T3100SX, met een gewicht van slechts 6.6 kilo, doet wat gebruikersgemak en prestaties betreft niet onder voor vergelijkbare 386SX™-systemen, maar heeft wel alle voordelen van een portable. Geen wonder, want de T3100SX is namelijk ontworpen als een volwaardige computer voor kantoor gebruik. Maar het is wel een lichtnet-onafhankelijke portable. Een Toshiba portable.

80386 SX

De T3100SX is gebaseerd op kostenbesparende 386SX-technologie en heeft een kloksnelheid van 16 MHz. U kunt dus probleemloos programma's en besturings-systemen gebruiken die speciaal voor de 386SX architectuur zijn ontworpen. Standaard heeft de T3100SX 1 MB RAM wat op het moederbord kan worden uitgebreid tot 13 MB. De 40 MB hard disk heeft een gemiddelde toegangstijd van 25 msec. en biedt voldoende opslagruimte voor al uw programma's en data. De T3100SX heeft vele standaard interfaces voor maximale connectivity. Uitbreidingsmogelijkheden zijn een slot voor een inbouw modem, een Toshiba slot voor netwerk of andere add-ons en een optionele expansion unit voor industrie-standaard kaarten. Twee RS-232C seriële poorten, een parallel poort, een poort voor een VGA kleuren monitor en een poort voor een externe disk drive zorgen ervoor dat u alle mogelijkheden hebt, nu en in de toekomst.

Toshiba details

U kunt het rustig aan Toshiba overlaten om slimme oplossingen te vinden die de produktiviteit van portables verhogen. Een slot voor een inbouwmodem, een Toshiba slot voor netwerkkaarten of andere insteekkaarten, twee standaard seriële poorten en een optionele uitbreidingsunit staan garant voor uitstekende connectivity. Met de batterijen wordt uiterst spaarzaam omgegaan dankzij het Toshiba MaxTime™ Power Management-systeem dat de harde schijf, de processor en het beeldscherm automatisch uitschakelt als ze niet in gebruik zijn. Toshiba AutoResume™ zorgt ervoor dat u verder kunt werken op het punt waar u bezig was toen u de computer de laatste keer uitschakelde. Het geheugen boven de 640KB kan worden gebruikt als een supersnelle RAM-disk: Toshiba Hard RAM. En de Toshiba T3100SX biedt, net als alle andere Toshiba portables, de hoogste standaard in betrouwbaarheid en kwaliteit. Mocht er toch iets fout gaan, dan is het een veilig gevoel altijd de Toshiba service achter de hand te hebben. Snel, professioneel en wereldwijd.



Specificaties

Processor

Intel 80386 SX™ microprocessor
kloksnelheid 8/16 MHz (omschakelbaar)
Optionele Intel 80387 SX™ / 16 mathematische coprocessor
Reset button
Autoresume mode
Max Time™ Power Management

Geheugen

1 MB RAM standaard, intern uitbreidbaar tot 13 MB middels 2 en 4 MB geheugen-uitbreidingskaarten
Ondersteunt LIM, EMS 4.0
Ondersteunt XMS 2.0
128 KB ROM
Shadow RAM

Opslagcapaciteit

Batterij-ondersteunde Hard RAM voor geheugen(opslag) boven 640 KB.

Harddisk

40 MB harddisk
toegangstijd 25 msec
Auto-retract head

Diskdrive

3.5" 1.44 MB/720 KB ingebouwde diskette drive

Beeldscherm

High contrast plasma beeldscherm
VGA compatible, 16 grijstinten
Afneembaar
Gelijktijdige weergave op plasmascherm en externe kleurenmonitor

Interfaces

VGA kleurenmonitor
Extern numeriek toetsenbord
parallel printerpoort
Externe floppy disk drive
Twee RS-232C seriële poorten

Uitbreidingslots

Toshiba uitbreidingslots (16 bits)
Dedicated slot voor modem

Toetsenbord

88 ergonomisch gevormde toetsen
Geïntegreerd numeriek toetsenbord
overlay status LED
12 functietoetsen

Besturingssysteem

MS-DOS 4.01
MS-DOS 3.3 (optie)
MS OS/2 1.1 (optie)

Afmetingen

310 x 360 x 80 (L x B x H)

Gewicht

6.6 kg

AC Adapter

Autosense 100-240 V AC adapter voor wereldwijd gebruik

Batterij

High energy density NiCd
Verwisselbaar
Oplaadbaar
Batterijtijd: 3 uur

Opties

Draagtas
Externe 5.25" disk drive
Externe uitbreidingsunit
Modem
Toshiba Syslink E (Ethernet) netwerk kaart
2 en 4 MB geheugenuitbreidingskaarten
MS-DOS 3.3
Snellader
Battery pack
Toshiba ExpressWriter 301 portable printer
Numeriek toetsenbord

TOSHIBA

Importeur voor Nederland: Reprotechniek B.V. Afdeling Computers & Printers
Tielweg 5 - 2803 PK GOUDA - Tel. 01820-67377 - Telefax 01820-33181 - Telex 20738 repro nl.